

PROPORCIONALNI POJAČAVAČ

TPA 111


Srpski

Adresa - Delta Electronics
Svetog Save BB, Pbox 81
37240 Trstenik, Srbija
Tel / fax - 037 715 422
Tel - 037 715 423
Email - office@deltael.com
Direktor - Strahinja Golubović
Web - www.deltael.com

SADRŽAJ

Proporcionalni pojačavač TPA 111

Str 3

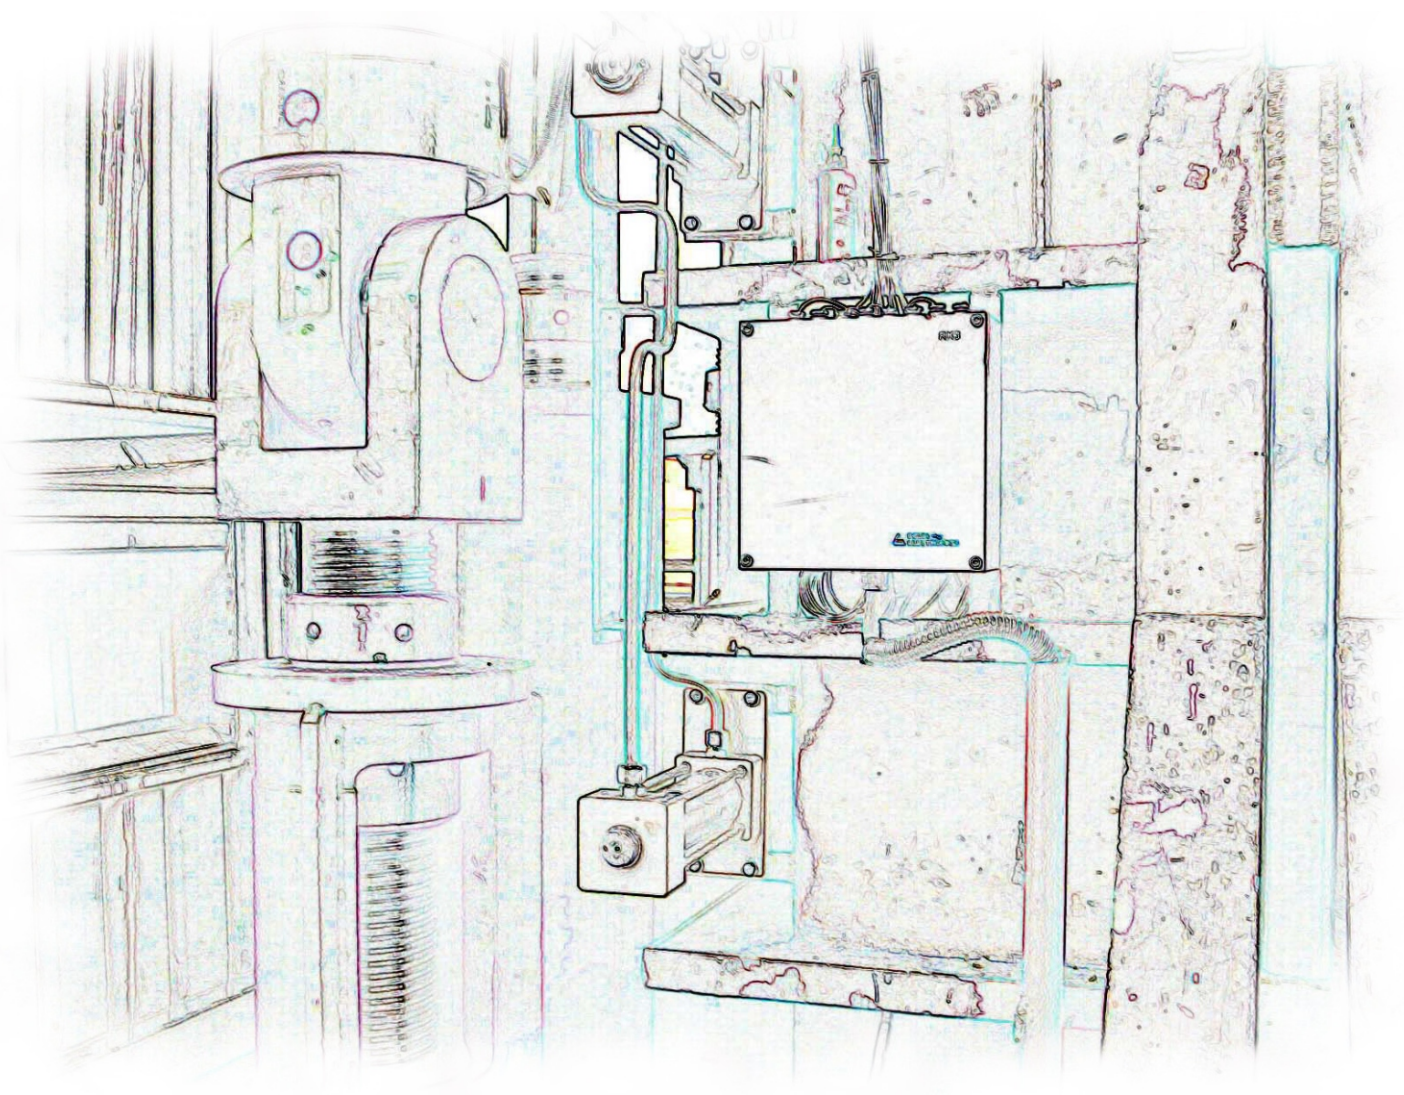


Adresa - Delta Electronics
Svetog Save BB, Pbox 81
37240 Trstenik, Srbija
Tel / fax - 037 715 422
Tel - 037 715 423
Email - office@deltael.com
Direktor - Strahinja Golubović
Web - www.deltael.com

Proizvodnja komponenti


Delta Electronics je dugogodišnjim radom u automatizacijama procesa u industriji u svrhu korišćenja za svoje potrebe započela razvoj i proizvodnju raznih davača u cilju racionalizacije rešenja, pouzdanog rada i lake zamene.

Proporcionalni pojačavači TPA 111

Napajanje :	+24 VDC (18 do 36 VDC) 25 W max
Broj kanala :	1
Ulazni signal :	0 ... +10 V ili 4 ... 20 mA (izorno)
Izlazni stepen uk. / isk.	10 ... 30 VDC / < V, ili otvoreno
Izlazna struja :	100 ... 800 mA (1 A max)
Radna temperatura :	0 ... +70 C
Rampa :	0.1 ... 5 s
Ulazna impendansa :	> 100 Kohma ili 625 Ohma
Montaža našinu :	DIN EN 50035 i 50022
Spoljni kondenzator :	3300uF / 40 V
Frekvencija (ditera) :	50 ... 200 Hz (fabrički 100 Hz)

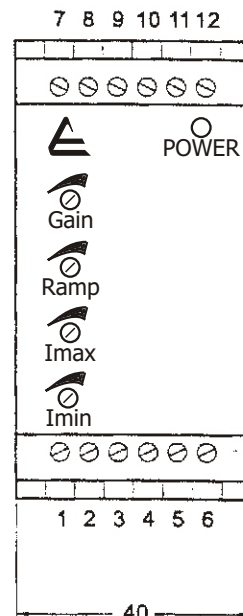

BLOK SHEMA I SHEMA POVEZIVANJA

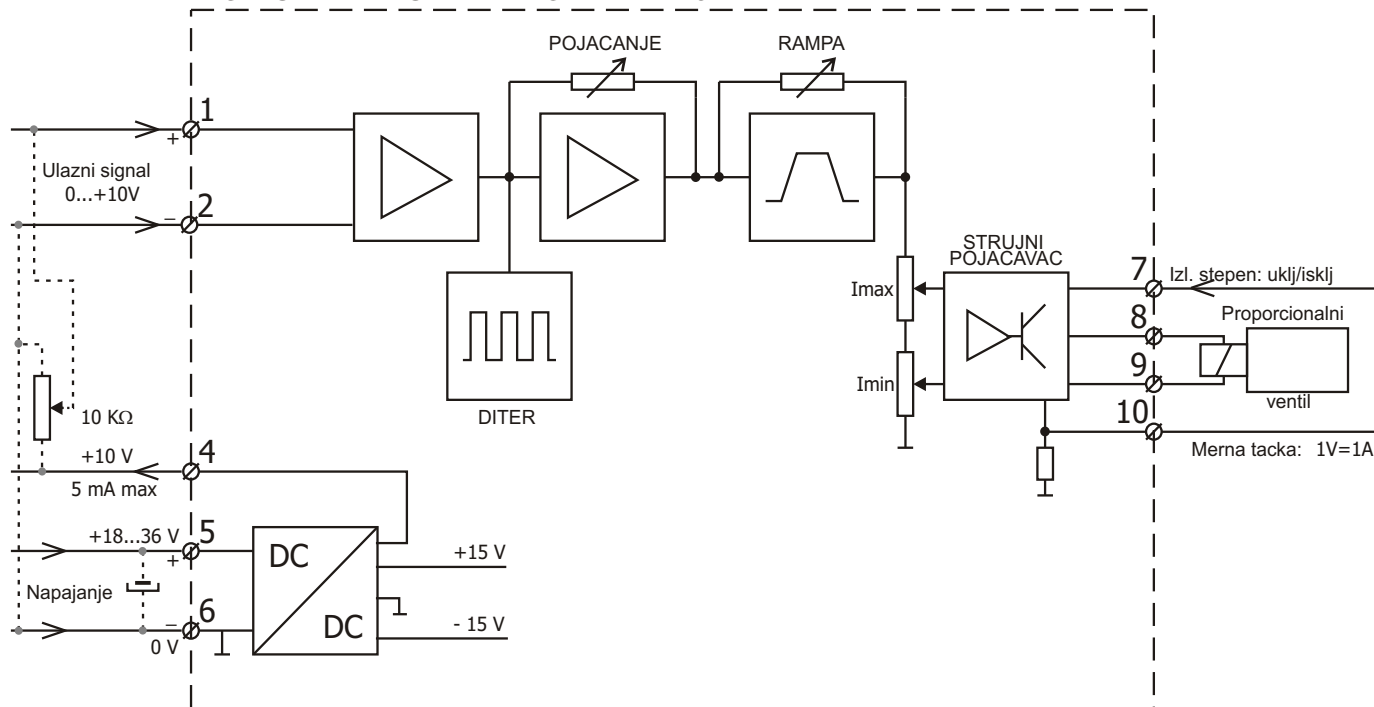

Adresa - Delta Electronics
Svetog Save BB, Pbox 81
37240 Trstenik, Srbija
Tel / fax - 037 715 422
Tel - 037 715 423
Email - office@deltael.com
Direktor - Strahinja Golubović
Web - www.deltael.com